



SVR-ARCHITECTS

ZIEKENHUIS AAN DE STROOM | AUGUSTINUS



MATERNITEIT / VERLOSKWARTIER

BOUWHEER

Ziekenhuis aan de Stroom (ZAS) vzw
(fusie van ZNA en GZA Ziekenhuizen)

CONTACTPERSOON

Dhr. Luc Van de Velde

ONTWERPTEAM

SVR-ARCHITECTS nv / BEC (stabiliteit) /
Grontmij (technieken)

PERIODE (studie-realisatie)

Aanvang studie

- Fase 1: 01/06/2012
- Fase 2: 01/09/2014
- Fase 3: 01/12/2015

DO

- Fase 1: 01/09/2013
- Fase 2: 01/11/2015
- Fase 3: 01/10/2016

LIGGING

Oosterveldlaan 22
B-2610 Wilrijk

OPPERVLAKTE

3.000 m² materniteit (fase 1-2) / 900 m² verloskwartier (fase 3)

BUDGET

€ 2.000.000 (fase 1)
€ 2.000.000 (fase 2)
€ 1.600.000 (fase 3)

PROGRAMMA

Renovatie

- Fase 1: Materniteit (niveau +2, Blok 4-5-6)
- Fase 2: Materniteit (niveau +3, Blok 4-5-6)
- Fase 3: Verloskwartier (niveau +3, Blok 1-2)

VOORGAANDE FASEN


Zie overzichtsfiche projecten ZAS Augustinus

BEELDEN STEVEN MASSART



SVR-ARCHITECTS

ZIEKENHUIS AAN DE STROOM | AUGUSTINUS

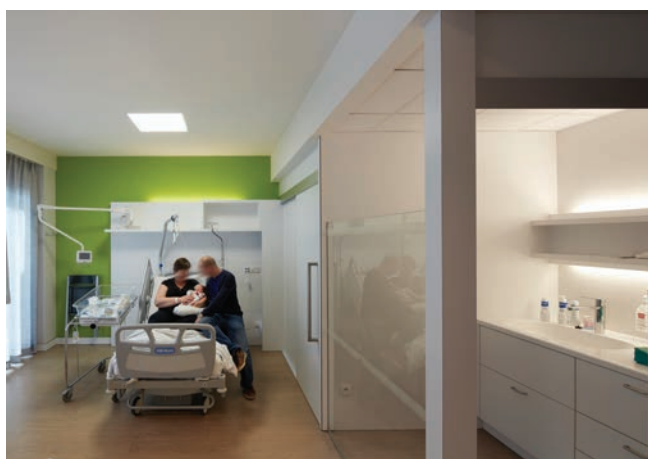

Renovatie Blok 1 t/m 6 omvattende :

- Fase 1 : Materniteit (niveau +2, Blok 4-5-6)
- Fase 2 : Materniteit (niveau +3, Blok 4-5-6)
- Fase 3 : Verloskwartier (niveau +3, Blok 1-2)

VERLOSKWARTIER

Het verloskwartier is gehuisvest op verdieping +3 van het oude gebouw, blok 1 en 2. De afdeling materniteit is in de nabijheid gelegen, op verdieping +3 en +2, blok 3 en 4 van het oude gebouw. Een goede verbinding met de afdeling NIC op verdieping +5 is er via de bestaande beddenlift.

Blok 1 en 2 zijn in hun huidige situatie ingedeeld als typische verpleegeenheden met een centrale gang en links en rechts van deze gang kamers. De circulatiegang blijft behouden. De huidige patiëntenkamers zijn te klein om ruime verloskamers onder te brengen, een grondige verbouwing is noodzakelijk.

De brede kamerzijde van blok 1 en 2 bevat 10 arbeids-/verloskamers, 1 sectiozaal en 1 monitoringruimte. Centraal is er een wachruimte met sanitair voorzien voor bezoekers.

De smalle kamerzijde van blok 1 en 2 bevat 2 onderzoekslokalen, 2 reanimatieruimten (in elke vleugel 1), een dokterslokaal, een recoveryruimte, een lokaal met bevallingsbad en de noodzakelijke personeelsruimten en bergingen. Het dokterslokaal is gelegen in de nabijheid van de sectiozaal en de onderzoekslokalen, om de loopafstand zo klein mogelijk te houden voor dringende interventies.

De verpleegpost is centraal gelegen tussen blok 1 en 2. De personeelsruimten zijn zo centraal mogelijk gesitueerd, zodanig dat de loopafstanden voor het verplegend personeel zo kort mogelijk gehouden worden.

OPPERVLAKTE

De totale oppervlakte van het verloskwartier bedraagt 900m² (incl. circulatiegangen)

MATERNITEIT

De afdeling materniteit is gehuisvest op de verdieping +2 en +3 van het oude gebouw, met een totaal van 52 bedden materniteit en 8 bedden mic.



SVR-ARCHITECTS

ZIEKENHUIS AAN DE STROOM | AUGUSTINUS



De dienst Materniteit nestelt zich rond een ruime centrale verpleegpost/wachtruimte, die tevens als 'inkom' fungeert voor de bezoekers van de dienst.

Bij de herinrichting van de kamers is rekening gehouden om zoveel mogelijk een hotelgevoel op te wekken, naar design en kleurgebruik.

Alle kamers hebben een eigen badkamer, babybox, ingebouwde kitchenette, een partnerbed en een hedendaagse multimedia infrastructuur.

OPPERVLAKTE

De totale oppervlakte van de afdeling materniteit bedraagt 3.000m² (incl. circulatiegangen).