



## MATERNITEIT / VERLOSKWARTIER

### BOUWHEER

GZA (Gasthuiszusters Antwerpen) vzw

### CONTACTPERSOON

Dhr. Frans Beyers / +32 3 443 36 00

### ONTWERPTEAM

SVR-ARCHITECTS nv / BEC (stabiliteit) /  
Grontmij (technieken)

### UITVOERINGSPERIODE (studie-realisatie)

- Juni 2012 - September 2013 (fase 1)
- September 2014 - November 2015 (fase 2)
- December 2015- Oktober 2016 (fase 3)

### LIGGING

Oosterveldlaan 22  
B-2610 Wilrijk

### OPPERVLAKTE

3.000 m<sup>2</sup> materniteit (fase 1-2) / 900 m<sup>2</sup> verloskwartier (fase 3)

### BUDGET


- € 2.000.000 (fase 1)
- € 2.000.000 (fase 2)
- € 1.600.000 (fase 3)

### PROGRAMMA

- Fase 1 : Materniteit (niveau +2, Blok 4-5-6)
- Fase 2: Materniteit (niveau +3, Blok 4-5-6)
- Fase 3: Verloskwartier (niveau +3, Blok 1-2)

### VOORGAANDE FASEN

Zie overzichtsfiche projecten Campus Sint-Augustinus.

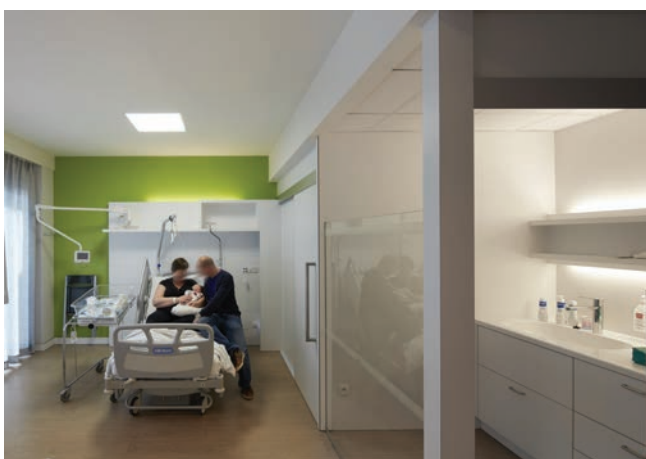

Renovatie Blok 1 t/m 6 omfattende :

- Fase 1 : Materniteit (niveau +2, Blok 4-5-6)
- Fase 2 : Materniteit (niveau +3, Blok 4-5-6)
- Fase 3 : Verloskwartier (niveau +3, Blok 1-2)

### Beschrijving van de toekomstige infrastructuur

#### VERLOSKWARTIER

Het verloskwartier zal gehuisvest worden op verdieping +3 van het oude gebouw, blok 1 en 2. De afdeling materniteit is in de nabijheid gelegen, op verdieping +3 en +2, blok 3 en 4 van het oude gebouw. Een goede verbinding met de afdeling NIC op verdieping +5 is er via de bestaande beddenlift.

Blok 1 en 2 zijn in hun huidige situatie ingedeeld als typische verpleegeenheden met een centrale gang en links en rechts van deze gang kamers. De circulatiegang blijft behouden. De huidige patiëntenkamers zijn te klein om ruime verloskamers onder te brengen, een grondige verbouwing is noodzakelijk.

De brede kamerzijde van blok 1 en 2 bevat 10 arbeids-/ verloskamers, 1 sectiozaal en 1 monitoringruimte. Centraal is er een wachtruimte met sanitair voorzien voor bezoekers.

De smalle kamerzijde van blok 1 en 2 bevat 2 onderzoeks-

lokalen, 2 reanimatieruimten (in elke vleugel 1), een dokterslokaal, een recoveryruimte, een lokaal met bevallingsbad en de noodzakelijke personeelsruimten en bergingen. Het dokterslokaal is gelegen in de nabijheid van de sectiozaal en de onderzoekslokalen, om de loopafstand zo klein mogelijk te houden voor dringende interventies.

De verpleegpost is centraal gelegen tussen blok 1 en 2. De personeelsruimten zijn zo centraal mogelijk gesitueerd, zodanig dat de loopafstanden voor het verplegend personeel zo kort mogelijk gehouden worden.

#### OPPERVLAKTE

De totale oppervlakte van het verloskwartier bedraagt 900m<sup>2</sup> (incl. circulatiegangen)

#### MATERNITEIT

De afdeling materniteit zal gehuisvest worden op de verdieping +2 en +3 van het oude gebouw, met een totaal van 52 bedden materniteit en 8 bedden mic.

De dienst Materniteit nestelt zich rond een ruime centrale verpleegpost/wachtruimte, die tevens als 'inkom' fungeert voor de bezoekers van de dienst.

Bij de herinrichting van de kamers is rekening gehouden om



SVR-ARCHITECTS

## CAMPUS SINT-AUGUSTINUS



zoveel mogelijk een hotelgevoel op te wekken , naar design en kleurgebruik.

Alle kamers hebben een eigen badkamer, babybox, ingebouwde kitchenette, een partnerbed en een hedendaagse multimedia infrastructuur.

### OPPERVLAKTE

De totale oppervlakte van de afdeling materniteit bedraagt 3.000m<sup>2</sup> (incl. circulatiegangen).